




## Solo

A jövő itt kezdődik.

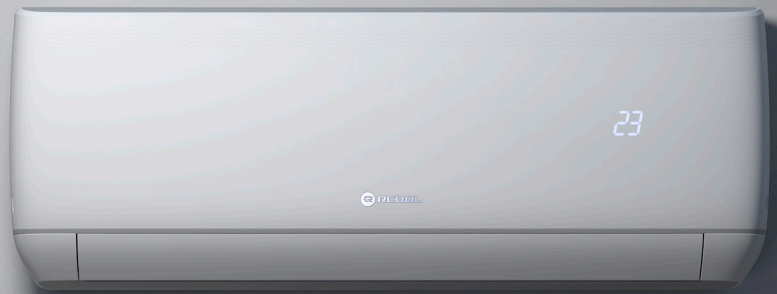

3+2 év kiterjesztett garancia<sup>1</sup>



Fűtés -25°C külső hőmérsékletig



Automatikus tálcáfűtés



H-tarifa kedvezmény<sup>2</sup>



Integrált Wi-Fi vezérlés



Továbbfejlesztett légterelő



Egyszerű installáció

- Automatikus újraindítás áramszünet esetén
- Öndiagnosztika
- Időzítő funkció
- iFeel (follow me) funkció
- Öntisztító funkció<sup>3</sup>
- Anti-Fungus funkció<sup>4</sup>
- Mosható porfilter
- PM 2.5 filter
- Silver ion (ezüst ion) filter
- Porszűrő szennyezettségére figyelmeztető funkció
- Golden Fin – aranyozott bevonat a hőcserélőn
- Éjszakai üzemmód
- Páramentesítő üzemmód
- Turbo hűtés üzemmód

- 4 irányú automatikus légterelés és ventilátor üzemmód (4D AirFlow)
- Extra csendes üzemmód (Silence)
- Intelligens előfűtés
- Energiatakarékos üzemmód (ECO)
- Rejtett előlapi LED kijelző
- Intelligens leolvasztás
- Fűtés -25 °C külső hőmérsékletig
- Automatikus tálcáfűtés fűtési üzemmódban
- Integrált Wi-Fi vezérlés (USB)
- R32 környezetbarát hűtőközeg
- Hézagmentes illesztések
- Hatékonyabb maradék hő felhasználás
- Továbbfejlesztett légterelő
- Megnövelt kifúvási távolság
- Könnyű, akár 1 fős installáció



Nyitható távirányító háttérvilágítással

## Solo 9

## Solo 12

## Solo 18

Cikkszám	KSZKLM670 GRAJ09B932-GRAJ09K932		KSZKLM671 GRAJ12B932-GRAJ12K932		KSZKLM672 GRAJ18B932-GRAJ18K932	
Üzemmód	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás	2580 W (500~2900)	2700 W (500~3000)	3500 W (800~3600)	3500 W (900~3700)	5270 W (1000~5400)	5370 W (1000~5800)
<b>Teljesítményfelvétel (fogyasztás)</b>	<b>800 W</b>	<b>750 W</b>	<b>1090 W</b>	<b>970 W</b>	<b>1650 W</b>	<b>1490 W</b>
Áramfelvétel	3,60 A	3,40 A	4,80 A	4,30 A	7,30 A	7,10 A
<b>SEER / SCOP</b>	<b>6,5/A++ / 4,37/A+</b>		<b>6,65/A++ / 4,36/A+</b>		<b>6,57/A++ / 4,02/A+</b>	
<b>Beltéri egység</b>						
Méret (szé / ma / mé)	792 x 292 x 201 mm		792 x 292 x 201 mm		940 x 316 x 224 mm	
Nettó / bruttó súly	7,5 / 9,5 kg		8 / 10 kg		12 / 14 kg	
Hangnyomás	maximum 43 dB(A)		maximum 42 dB(A)		maximum 47 dB(A)	
<b>Külséri egység</b>						
Méret (szé / ma / mé)	720 x 540 x 260 mm		720 x 540 x 260 mm		800 x 545 x 315 mm	
Lábtávolság (szé / mé)	540 mm / 280 mm		540 mm / 280 mm		545 mm / 315 mm	
Nettó / bruttó súly	26 / 30 kg		26 / 30 kg		35 / 40 kg	
Hangnyomás	maximum 47 dB(A)		maximum 48 dB(A)		maximum 51 dB(A)	
Hűtőközeg típus / mennyiség	R32 / 580 g		R32 / 680 g		R32 / 1280 g	
<b>Hűtőközeg csövezés</b>						
Nyomócső / szívócső méret	6,35 / 9,52 mm		6,35 / 9,52 mm		6,35 / 12 mm	
Max. csőhossz / szintkülönbség	15 / 10 m		15 / 10 m		20 / 15 m	
<b>Ajánlott bruttó fogyasztói ár</b>	<b>199.900 Ft</b>		<b>209.900 Ft</b>		<b>299.900 Ft</b>	

# Prime 2R

## Komfort és design felsőfokon.



**3+2 év kiterjesztett garancia<sup>1</sup>**



**Fűtés -25°C külső hőmérsékletig**



**Automatikus tálcáfűtés**



**H-tarifa kedvezmény<sup>2</sup>**



**Integrált Wi-Fi vezérlés**



**Extra csendes üzemmód (19 dB)**

- Automatikus újraindítás áramszünet esetén
- Öndiagnosztika
- Időzítő funkció
- iFeel (follow me) funkció
- Öntisztító funkció<sup>3</sup>
- Anti-Fungus funkció<sup>4</sup>
- Mosható porfilter
- PM 2.5 filter
- Silver ion (ezüst ion) filter
- Porszűrő szennyezettségére figyelmeztető funkció
- Golden Fin – aranyozott bevonat a hőcserélőn
- Éjszakai üzemmód

- Páramentesítő üzemmód
- Turbo hűtés üzemmód
- 4 irányú automatikus légterelés és ventilátor üzemmód (4D AirFlow)
- Extra csendes üzemmód (Silence)
- Intelligens előfűtés
- Energiatakarékos üzemmód (ECO)
- Rejtett előlapi LED kijelző
- Intelligens leolvasztás
- Fűtés -25 °C külső hőmérsékletig
- Automatikus tálcáfűtés fűtési üzemmódban
- Integrált Wi-Fi vezérlés
- R32 környezetbarát hűtőközeg



Nyitható távirányító extra funkciókkal

### Prime 2R 9

### Prime 2R 12

### Prime 2R 18

Cikkszám	KSZKLM632 GRWH09B832-GRWH09K832		KSZKLM633 GRWH12B832-GRWH12K832		KSZKLM634 GRWH18B832-GRWH18K832	
Üzemmód	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás	2550 W (500~2900)	2650 W (500~3000)	3500 W (800~3700)	3500 W (900~3800)	5300 W (1000~5500)	5400 W (1000~5900)
<b>Teljesítményfelvétel (fogyasztás)</b>	<b>780 W</b>	<b>720 W</b>	<b>1100 W</b>	<b>980 W</b>	<b>1650 W</b>	<b>1500 W</b>
Áramfelvétel	3,40 A	3,20 A	4,90 A	4,30 A	7,36 A	6,95 A
<b>SEER / SCOP</b>	<b>6,39/A++ / 4,04/A+</b>		<b>6,24/A++ / 4,10/A+</b>		<b>6,55/A++ / 4,07/A+</b>	
<b>Beltéri egység</b>						
Méret (szé / ma / mé)	800 x 300 x 198 mm		800 x 300 x 198 mm		970 x 315 x 235 mm	
Nettó / bruttó súly	9 / 11 kg		9,5 / 11,5 kg		12,5 / 15 kg	
Hangnyomás	maximum 43 dB(A)		maximum 43 dB(A)		maximum 48 dB(A)	
<b>Kültéri egység</b>						
Méret (szé / ma / mé)	720 x 545 x 255 mm		720 x 545 x 255 mm		800 x 545 x 315 mm	
Lábtávolság (szé / mé)	540 mm / 280 mm		540 mm / 280 mm		545 mm / 315 mm	
Nettó / bruttó súly	26 / 30 kg		27 / 31 kg		35 / 39 kg	
Hangnyomás	maximum 48 dB(A)		maximum 48 dB(A)		maximum 52 dB(A)	
Hűtőközeg típus / mennyiség	R32 / 580 g		R32 / 680 g		R32 / 1280 g	
<b>Hűtőközeg csövezés</b>						
Nyomócső / szívócső méret	6,35 / 9,52 mm		6,35 / 9,52 mm		6,35 / 12 mm	
Max. csőhossz / szintkülönbség	15 / 10 m		15 / 10 m		20 / 15 m	
<b>Ajánlott bruttó fogyasztói ár</b>	<b>189.900 Ft</b>		<b>199.900 Ft</b>		<b>289.900 Ft</b>	

<sup>3</sup> Öntisztító funkció: a készülék a helyiség levegőjében lévő pára (kondenzáció) segítségével „átmossa”, majd leszártja a beltéri egység hőcserélőjét.

<sup>4</sup> Anti fungus funkció: a készülék, a kikapcsolást követően néhány perc alatt automatikusan leszártja a beltéri egység hőcserélőjét, ezáltal csökkentve a nem kívánt gombásodás kialakulásának esélyét. (Csak hűtési és párátlanító üzemmódban.)

# Display®

A hűvös elegancia.



3+2 év kiterjesztett garancia<sup>1</sup>



Fűtés -15°C külső hőmérsékletig



H-tarifa kedvezmény<sup>2</sup>



Wi-Fi vezérlés előkészítés<sup>5</sup>



Extra csendes üzemmód (19 dB)

- Automatikus újraindítás áramszünet esetén
- Öndiagnosztika
- Időzítő funkció
- iFeel (follow me) funkció
- Öntisztító funkció<sup>3</sup>
- Anti-Fungus funkció<sup>4</sup>
- Mosható porfilter
- PM 2.5 filter
- Silver ion (ezüst ion) filter
- Porszűrő szennyezettségére figyelmeztető funkció
- Golden fin – aranyozott bevonat a hőcserélőn

- Éjszakai üzemmód
- Páramentesítő üzemmód
- Turbo hűtés üzemmód
- 4 irányú automatikus légterelés és ventilátor üzemmód (4D AirFlow)
- Extra csendes üzemmód (Silence)
- Intelligens előfűtés
- Energiatakarékos üzemmód (ECO)
- Rejtett előlapi LED kijelző
- Intelligens leolvasztás
- Fűtés -15 °C külső hőmérsékletig
- Wi-Fi vezérlés előkészítés<sup>5</sup>
- R32 környezetbarát hűtőközeg



Nyitható távirányító extra funkciókkal

	Display® 9		Display® 12		Display® 18		Display® 24	
Cikkszám	KSZKLM650 GRA09B932-GRA09K932		KSZKLM651 GRA12B932-GRA12K932		KSZKLM652 GRA18B932-GRA18K932		KSZKLM658 GRA24B932-GRA24K932	
Üzemmód	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás	2580 W (500~2900)	2700 W (500~3000)	3500 W (800~3600)	3500 W (900~3700)	5270 W (1000~5400)	5370 W (1000~5800)	7030 W (1200~7500)	7050 W (1100~8200)
<b>Teljesítményfelvétel (fogyasztás)</b>	<b>800 W</b>	<b>750 W</b>	<b>1090 W</b>	<b>970 W</b>	<b>1650 W</b>	<b>1490 W</b>	<b>2200 W</b>	<b>1960 W</b>
Áramfelvétel	3,60 A	3,40 A	4,80 A	4,30 A	7,30 A	7,10 A	10,30 A	10,50 A
<b>SEER / SCOP</b>	<b>6,5/A++ / 4,37/A+</b>		<b>6,65/A++ / 4,36/A+</b>		<b>6,57/A++ / 4,02/A+</b>		<b>6,89/A++ / 4,11/A+</b>	
<b>Beltéri egység</b>								
Méret (szé / ma / mé)	750 x 285 x 200 mm		750 x 285 x 200 mm		900 x 310 x 225 mm		1082 x 330 x 233 mm	
Nettó / bruttó súly	7,5 / 9,5 kg		8 / 10 kg		12 / 14 kg		14 / 17 kg	
Hangnyomás	maximum 40 dB(A)		maximum 42 dB(A)		maximum 46 dB(A)		maximum 50 dB(A)	
<b>Kültéri egység</b>								
Méret (szé / ma / mé)	720 x 540 x 260 mm		720 x 540 x 260 mm		800 x 545 x 315 mm		900 x 700 x 350 mm	
Lábtávolság (szé / mé)	540 / 280 mm		540 / 280 mm		545 / 315 mm		630 / 350 mm	
Nettó / bruttó súly	26 / 30 kg		26 / 31 kg		35 / 39 kg		45 / 51 kg	
Hangnyomás	maximum 48 dB(A)		maximum 50 dB(A)		maximum 52 dB(A)		maximum 54 dB(A)	
Hűtőközeg típus / mennyiség	R32 / 580 g		R32 / 680 g		R32 / 1280 g		R32 / 1440 g	
<b>Hűtőközeg csövezés</b>								
Nyomócső / szívócső méret	6,35 / 9,52 mm		6,35 / 9,52 mm		6,35 / 12,7 mm		6,35 / 16 mm	
Max. csőhossz / szintkülönbség	20 / 10 m		20 / 10 m		20 / 10 m		25 / 15 m	
<b>Ajánlott bruttó fogyasztói ár</b>	<b>169.900 Ft</b>		<b>179.900 Ft</b>		<b>259.900 Ft</b>		<b>349.900 Ft</b>	


<sup>1</sup> A garancia 3 év a készülékre és további 2 év a kompresszorra, a jótállási jegyben előírt karbantartás mellett

<sup>2</sup> A H-tarifával kapcsolat további információért keresse fel honlapunkat: [www.rcool.hu](http://www.rcool.hu)

<sup>3</sup> Öntisztító funkció: a készülék a helyiség levegőjében lévő pára (kondenzáció) segítségével „átmossa”, majd leszárítja a beltéri egység hőcserélőjét.

# Econic

Belépő a minőség világába.

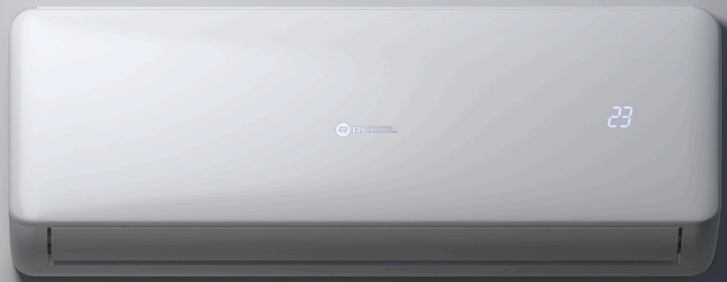

3+2 év kiterjesztett garancia<sup>1</sup>



Fűtés -15°C külső hőmérsékletig



H-tarifa kedvezmény<sup>2</sup>



Automatikus újraindítás áramszünet esetén



Időzített ki- és bekapcsolás

- Automatikus újraindítás áramszünet esetén
- Öndiagnosztika
- Időzített ki- és bekapcsolás bármely napszakban
- iFeel (follow me) funkció
- Öntisztító funkció<sup>3</sup>
- Anti-Fungus funkció<sup>4</sup>
- Mosható porfilter
- Lyozime filter
- Acitve Carbon filter
- Porszűrő szennyezettségére figyelmeztető funkció

- Blue Fin bevonat a hőcserélőn
- Éjszakai üzemmód
- Páramentesítő üzemmód
- Turbo hűtés üzemmód
- Intelligens előfűtés
- Energiatakarékos üzemmód (ECO)
- Rejtett előlapi LED kijelző
- Intelligens leolvasztás
- Fűtés -15°C külső hőmérsékletig
- R32 környezetbarát hűtőközeg



Ergonomikus távirányító

## Econic 9

## Econic 12

## Econic 18

Cikkszám	KSZKLM660 GRAE09B932-GRAE09K932		KSZKLM661 GRAE12B932-GRAE12K932		KSZKLM662 GRAE18B932-GRAE18K932	
Üzemmód	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás	2580 W (980~2900)	2700 W (680~3000)	3500 W (1100~3700)	3500 W (1100~3800)	5270 W (1200~5500)	5370 W (1370~6100)
<b>Teljesítményfelvétel (fogyasztás)</b>	<b>800 W</b>	<b>750 W</b>	<b>1090 W</b>	<b>970 W</b>	<b>1650 W</b>	<b>1490 W</b>
Áramfelvétel	3,60 A	3,40 A	4,80 A	4,30 A	7,30 A	7,10 A
<b>SEER / SCOP</b>	<b>6,5/A++ / 4,37/A+</b>		<b>6,65/A++ / 4,36/A+</b>		<b>6,57/A++ / 4,02/A+</b>	
<b>Beltéri egység</b>						
Méret (szé / ma / mé)	750 x 285 x 200 mm		750 x 285 x 200 mm		900 x 310 x 225 mm	
Nettó / bruttó súly	7,5 / 9,5 kg		8 / 10 kg		12 / 14 kg	
Hangnyomás	maximum 40 dB(A)		maximum 42 dB(A)		maximum 46 dB(A)	
<b>Kültéri egység</b>						
Méret (szé / ma / mé)	720 x 540 x 260 mm		720 x 540 x 260 mm		800 x 545 x 315 mm	
Lábtávolság (szé / mé)	540 / 280 mm		540 / 280 mm		545 / 315 mm	
Nettó / bruttó súly	26 / 30 kg		26 / 30 kg		35 / 40 kg	
Hangnyomás	maximum 48 dB(A)		maximum 48 dB(A)		maximum 52 dB(A)	
Hűtőközeg típus / mennyiség	R32 / 580 g		R32 / 680 g		R32 / 1280 g	
<b>Hűtőközeg csövezés</b>						
Nyomócső / szívócső méret	6,35 / 9,52 mm		6,35 / 9,52 mm		6,35 / 12,7 mm	
Max. csőhossz / szintkülönbség	20 / 10 m		20 / 10 m		20 / 10 m	
<b>Ajánlott bruttó fogyasztói ár</b>	<b>149.900 Ft</b>		<b>159.900 Ft</b>		<b>249.900 Ft</b>	

<sup>4</sup> Anti fungus funkció: a készülék, a kikapcsolást követően néhány perc alatt automatikusan leszárítja a beltéri egység hőcserélőjét, ezáltal csökkentve a nem kívánt gombásodás kialakulásának esélyét. (Csak hűtési és páráltatási üzemmódban.)

<sup>5</sup> A Wi-Fi modul külön vásárolható meg. A részletekkel kapcsolatban érdeklődjön Rcool viszonteladójánál!

# Display® MULTI

Még több hűvös elegancia.



**4D AirFlow**  
légtérelés



**Fűtés -15°C külső**  
hőmérsékletig



**H-tarifa**  
kedvezmény<sup>2</sup>



**Integrált**  
Wi-Fi vezérlés



**Extra csendes**  
üzemmód (19 dB)

- Automatikus újraindítás áramszünet esetén
- Öndiagnosztika
- Időzítő funkció
- iFeel (follow me) funkció
- Öntisztító funkció<sup>3</sup>
- Anti-Fungus funkció<sup>4</sup>
- Mosható porfilter
- PM 2.5 filter

- Silver ion (ezüst ion) filter
- Porszűrő szennyezettségére figyelmeztető funkció
- Blue fin bevonat a hőcserélőn
- Éjszakai üzemmód
- Páramentesítő üzemmód
- Turbo hűtés üzemmód
- 4 irányú automatikus légtérelés és ventilátor üzemmód (4D AirFlow)

- Extra csendes üzemmód (Silence)
- Intelligens előfűtés
- Energiatakarékos üzemmód (ECO)
- Rejtett előlapi LED kijelző
- Intelligens leolvasztás
- Fűtés -15 °C külső hőmérsékletig
- Nyitható távirányító extra funkciókkal (lásd a Display R készüléknél)
- R32 környezetbarát hűtőközeg

Beltéri egységek	Display® Multi 9		Display® Multi 12		Display® Multi 18	
Cikkszám	KSKZKL655-GRA09MB832		KSKZKL656-GRA12MB832		KSKZKL657-GRA18MB832	
Üzem mód	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás	2580 W (1400~3300) 2700 W (1200~3000)		3500 W (1700~3700) 3500 W (1500~3700)		5270 W (2500~5800) 5370 W (2250~5800)	
Teljesítményfelvétel (fogyasztás)	40 W		40 W		63 W	
Méret (szé / ma / mé)	750 x 285 x 200 mm		750 x 285 x 200 mm		900 x 310 x 225 mm	
Nettó / bruttó súly	7,5 / 9,5 kg		8 / 10 kg		12 / 14 kg	
Hangnyomás	maximum 40 dB(A)		maximum 42 dB(A)		maximum 46 dB(A)	
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	58.000 Ft		65.000 Ft		75.000 Ft	

Kültéri egységek	Dual 18		Trial 27	
Cikkszám	KSKZKL653-GRA18-2MK832		KSKZKL654-GRA27-3MK832	
Üzem mód	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás	5300 W (2000~5830) 5600 W (2210~6160)		7900 W (2300~8690) 8200 W (2450~9020)	
Teljesítményfelvétel (fogyasztás)	1750 W (280~2300)		2460 W (560~3400)	
Áramfelvétel	7,60 A		10,70 A	
SEER / SCOP	7,1/A++ / 4,1/A+		6,3/A++ / 4,0/A+	
Méret (szé / ma / mé)	821 x 545 x 322 mm		857 x 655 x 324 mm	
Lábtávolság (szé / mé)	546 / 316 mm		540 / 334 mm	
Nettó / bruttó súly	36 / 39 kg		46 / 49 kg	
Hangnyomás	maximum 55 dB(A)		maximum 58 dB(A)	
Hűtőközeg típus / mennyiség	R32 / 950 g		R32 / 1050 g	
Hűtőközeg csövezés				
Nyomócső / szívócső méret	6,35 / 9,52 mm		6,35 / 9,52 mm	
Max. csőhossz / szintkülönbség	40 / 15 m		60 / 15 m	
Ajánlott bruttó fogyasztói ár	285.000 Ft		385.000 Ft	

<sup>2</sup> A H-tarifával kapcsolatos további információért keresse fel honlapunkat: [www.rcool.hu](http://www.rcool.hu)

<sup>3</sup> Öntisztító funkció: a készülék a helyiség levegőjében lévő pára (kondenzáció) segítségével „átmossa”, majd leszártja a beltéri egység hőcserélőjét.

# Cassette

A diszkrét megoldás.



**Beépített cseppvízszivattyú**



**Frisslevegő betáplálás**



**Optimalizált tűzálló villamos doboz**



**H-tarifa kedvezmény<sup>2</sup>**



**Fűtés -15°C külső hőmérsékletig**

- Automatikus újraindítás áramszünet esetén
- Öndiagnosztika
- Időzítő funkció
- iFeel (follow me) funkció
- Öntisztító funkció<sup>3</sup>
- Anti-Fungus funkció<sup>4</sup>
- Blue fin bevonat a hőcserélőn
- Éjszakai üzemmód
- Páramentesítő üzemmód
- Turbo fűtés/ hűtés funkció

- 8 irányú automatikus légbefúvás
- Extra csendes üzemmód (Silence)
- Frisslevegő betáplálás
- Fűtés -15°C külső hőmérsékletig
- Wi-Fi vezérlés előkészítés
- LED kijelző
- Porszűrő
- Nyitható távirányító extra funkciókkal (lásd a Display R készüléknél)
- Opcionális vezetékes távirányító
- R32 környezetbarát hűtőközeg



Opcionális vezetékes távirányító

## Cassette 12

## Cassette 18

## Cassette 24

Cikkszám	KSZKLM613 GRA12CAB932-GRA12CAK932		KSZKLM614 GRA18CAB932-GRA18CAK932		KSZKLM615 GRA24CAB932-GRA24CAK932	
Üzemmód	Hűtés		Fűtés		Hűtés	
Névleges kapacitás	3600 W (1350~4400)		4200 W (1240~5300)		5000 W (1530~5600)	
<b>Teljesítményfelvétel (fogyasztás)</b>	<b>1080 W</b>		<b>1230 W</b>		<b>1630 W</b>	
Áramfelvétel	4,74 A		5,40 A		7,16 A	
<b>SEER / SCOP</b>	<b>6,20/A++ / 4,10/A+</b>		<b>6,40/A++ / 4,00/A+</b>		<b>6,50/A++ / 4,20/A+</b>	
<b>Beltéri egység</b>						
Méret (szé / ma / mé)	570 x 570 x 260 mm		570 x 570 x 260 mm		835 x 835 x 250 mm	
Nettó / bruttó súly	17 / 20 kg		17 / 20 kg		24 / 27,5 kg	
Hangnyomás	maximum 45 dB(A)		maximum 45 dB(A)		maximum 47 dB(A)	
<b>Külséri egység</b>						
Méret (szé / ma / mé)	800 x 315 x 545 mm		800 x 315 x 545 mm		900 x 350 x 700 mm	
Lábtávolság (szé / mé)	545 / 315 mm		545 / 315 mm		650 / 350 mm	
Nettó / bruttó súly	35 / 38 kg		37 / 40 kg		51 / 55 kg	
Hangnyomás	maximum 54 dB(A)		maximum 55 dB(A)		maximum 58 dB(A)	
Hűtőközeg típus / mennyiség	R32 / 900 g		R32 / 1160 g		R32 / 1400 g	
<b>Hűtőközeg csövezés</b>						
Nyomócső / szívócső méret	6,35 / 12,70 mm		6,35 / 12,70 mm		9,52 / 15,88 mm	
Max. csőhossz / szintkülönbség	25 / 10 m		30 / 20 m		50 / 25 m	
<b>Ajánlott bruttó fogyasztói ár</b>	<b>379.900 Ft</b>		<b>479.900 Ft</b>		<b>549.900 Ft</b>	

<sup>4</sup> Anti fungus funkció: a készülék, a kikapcsolást követően néhány perc alatt automatikusan leszárítja a beltéri egység hőcserélőjét, ezáltal csökkentve a nem kívánt gombásodás kialakulásának esélyét. (Csak hűtési és párátlanító üzemmódban.)


# Duct

A széles spektrum bajnoka.

 INVERTER

ENERGY CLASS  
A++/A+

REFRIGERANT  
R32ECO

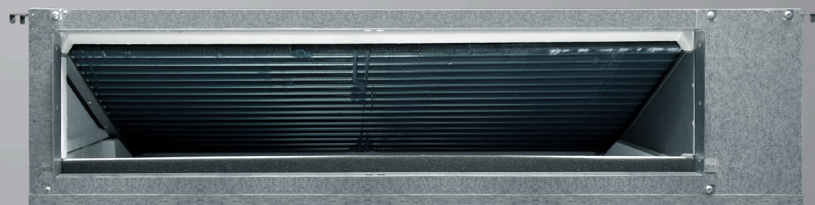

**Széles spektrumban állítható statikus nyomás**

- 0-100 Pa spektrumban állítható statikus nyomás (ESP)
- Alacsony és közepes nyomású készülékként is alkalmazható
- 3 fokozatban állítható ventilátor
- Blue fin bevonat a hőcserélőn



**Fűtés -15°C külső hőmérsékletig**

- Opcionális infravörös távirányító
- Autom. újraindítás áramszünet esetén
- Frisslevegő betáplálás
- Porszűrő
- Intelligens leolvasztás
- Turbo fűtés/ hűtés funkció



**Friss levegő betáplálás**



**H-tarifa kedvezmény<sup>2</sup>**



**Automatikus újraindítás áramszünet esetén**

- Wi-Fi vezérlés előkészítés
- Fűtés -15°C külső hőmérsékletig
- Kétoldali cseppvíz elvezetés
- Cseppvíz szivattyú opció
- Alsó-hátsó légbeszívás opció
- R32 környezetbarát hűtőközeg

## Duct 18

## Duct 24

Cikkszám	KSZKLM616 GRA18DUB932- GRA18DUK932		KSZKLM617 GRA24DUB932- GRA24DUK932	
Üzem mód	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás	5000 W (1530~5600)	5600 W (1400~6200)	7000 W (2160~8200)	8000 W (1980~9300)
<b>Teljesítményfelvétel (fogyasztás)</b>	<b>1630 W</b>	<b>1730 W</b>	<b>2510 W</b>	<b>2510 W</b>
Áramfelvétel	7,16 A	7,6 A	10,91 A	10,91 A
<b>SEER / SCOP</b>	<b>6,2/A++ / 4,1/A+</b>		<b>6,1/A++ / 4,1 A+</b>	
<b>Beltéri egység</b>				
Méret (szé / ma / mé)	1000 x 700 x 245 mm		1000 x 700 x 245 mm	
Nettó / bruttó súly	31 / 37 kg		32 / 38 kg	
Hangnyomás	maximum 43 dB(A)		maximum 44 dB(A)	
<b>Kültéri egység</b>				
Méret (szé / ma / mé)	800 x 315 x 545 mm		900 x 350 x 700 mm	
Lábtávolság (szé / mé)	545 / 315 mm		630 / 350 mm	
Nettó / bruttó súly	37 / 40 kg		51 / 55 kg	
Hangnyomás dB (A)	maximum 55 dB(A)		maximum 58 dB(A)	
Hűtőközeg típus / mennyiség	R32 / 1160 g		R32 / 1400 g	
<b>Hűtőközeg csövezés</b>				
Nyomócső / szívócső méret	6,35 / 12,7 mm		9,52 / 15,88 mm	
Max. csőhossz / szintkülönbség	30 / 20 m		50 / 25 m	
<b>Ajánlott bruttó fogyasztói ár</b>	<b>439.900 Ft</b>		<b>549.900 Ft</b>	



Korszerű vezeték nélküli távirányító (alap tartozék)

# Mobile

ENERGY CLASS  
A / A+

REFRIGERANT  
R410A

- Hűtő-Fűtő üzemmód (3500 / 3300 W)
- Páramentesítő üzemmód
- Több fokozatú ventilálás
- Időzítő funkció
- LED kijelző
- Mosható porfilter
- Kondenzvíz tartály telítettség jelző
- Könnyű kezelhetőség
- Távirányító
- 360°-ban forgó kerekek
- Légcső és ablak kivezető készlet
- További információ a készülékről: rcool.hu



**Ajánlott bruttó fogyasztói ár**  
99.990 Ft

Cikkszám: KSZKLM603

1 2 3 4 Ajelölések magyarázatát lásd a belső oldalakon!

2019/1 Az esetleges nyomdai hibáért felelősséget nem vállalunk! A szórólapon megjelenő képek és műszaki adatok tájékoztató jellegűek, azok a valóságtól eltérőek lehetnek! További részletekért keresse fel honlapunkat! [www.rcool.hu](http://www.rcool.hu)

 RCOOL